




## RESERVATÓRIO TÉRMICO VERTICAL- THERMO PRO R

- Tambor interno em cobre;
- Isolamento térmico em PU;
- Regulagem de temperatura;
- Resistência Elétrica 2,0 kW 220V;
- Válvula de segurança;
- Bi termostato com dispositivo de segurança;
- Encapamento de aço pintado em epóxi branco ou grafite.



THERMO PRO R							
<b>Volume</b>	L	30	50	80	100	130	150
<b>Peso</b>	Cobre (kg)	15	30	40	50	60	70
DIMENSÕES							
<b>Dimensões em mm</b>	A	355	600	800	1000	825	1025
	B	420	535	735	935	750	950
	C	410	460	460	460	560	560
CONEXÕES							
<b>Potência</b>	W	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>Tensão</b>	V	220	220	220	220	220	220
<b>Corrente</b>	A	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
<b>Conexão Ent/ Saída</b>	Pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

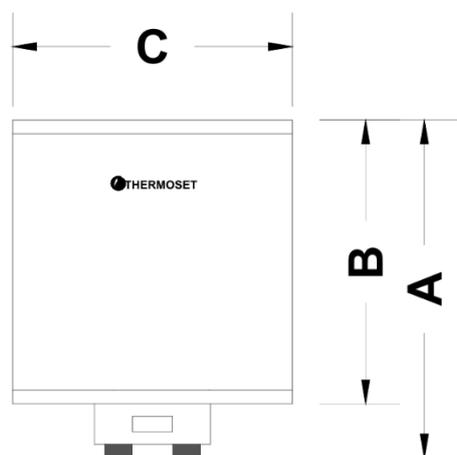

Trabalho 6 kgf/cm<sup>2</sup>;  
teste 9 kgf/cm<sup>2</sup>.

**Prazo de garantia:**  
**Cobre 5 anos.**

(11) 2915-0011