





## RESERVATÓRIO TÉRMICO VERTICAL- THERMO PLUS

- Tambor interno em cobre, inox 304L ou 316L;
- Isolamento de espuma expansiva de poliuretano;
- Acabamento alumínio ou pintura branca eletrostática;
- Conexões para solar, apoio a gás, recirculação;
- Válvula de segurança e bi termostato;
- Regulagem temperatura;
- Tempo de restauração reduzido;



THERMO PLUS V									
<b>Volume</b>	L	50	100	150	200	250	300	400	500
<b>Peso</b>	Cobre (kg)	30	50	70	80	90	120	134	150
	Inox (kg)	30	45	60	70	85	75	90	85
DIMENSÕES									
<b>Dimensões em mm</b>	A	660	1160	1460	1250	1450	1425	1625	1850
	B	585	1085	1385	1175	1375	1350	1550	1800
	C	210	210	210	310	310	360	360	360
	D	460	460	460	560	560	630	630	700
CONEXÕES									
<b>Potência</b>	W	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	4500
<b>Tensão</b>	V	220	220	220	220	220	220	220	220/380
<b>Corrente</b>	A	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	13,7	13,7	12
<b>Conexão Resistência</b>	Pol	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"
<b>Conexão Ent/ Saída</b>	Pol	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/4"
<b>Conexão Dreno</b>	Pol	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

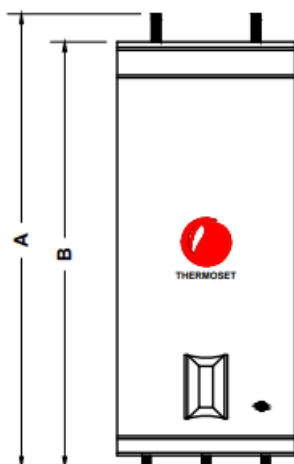

Pressão até 400 L:

Trabalho 6 kgf/cm<sup>2</sup>;  
teste 9 kgf/cm<sup>2</sup>.

Pressão até 500 L:

Trabalho 4 kgf/cm<sup>2</sup>;  
teste 6 kgf/cm<sup>2</sup>.

**Prazo de garantia:**

**Cobre 5 anos; Inox 316L 3 anos; Inox 304L 1 ano.**

(11) 2915-0011