

Aquecedor elétrico

THERMO PLUS

O Thermo Plus foi projetado para oferecer aquecimento rápido e contínuo, com excelente eficiência térmica. Ideal para residências, comércios e empresas de pequeno e médio porte.



Garantia de até
5 anos*



Fabricado no
BRASIL

Condições de uso ideais

- Uso combinado com energia solar fotovoltaica

Aplicações recomendadas


- Ambientes confinados sem ventilação permanente
- Projetos de retrofit de prédios antigos
- Onde há impossibilidade de rede de gás

Dicas

- Utilizar válvula misturadora de água quente automática para maior segurança e praticidade



*Conforme manual do produto

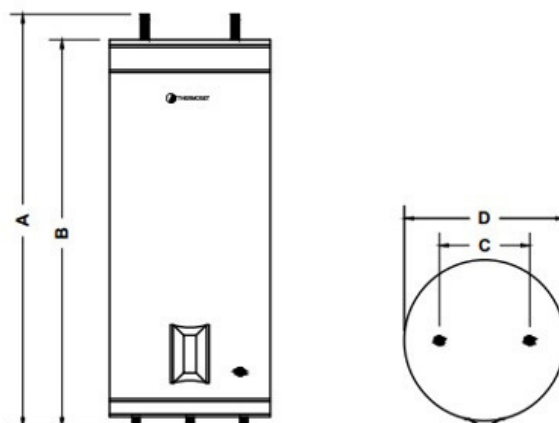

THERMO PLUS - VERTICAL

Volume (L)	50	100	150	200	250	300	400	500
Peso Cobre (kg)	45	65	100	110	125	135	140	150
Peso Inox (kg)	35	45	55	65	70	80	90	100

Dimensões

Dimensão A (mm)	660	1160	1460	1250	1450	1425	1625	1850
Dimensão B (mm)	585	1085	1385	1175	1375	1350	1550	1800
Dimensão C (mm)	210	210	210	310	310	360	360	360
Dimensão D (mm)	460	460	460	560	560	630	630	700

Conexões

Potência (W)	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	4500
Tensão (V)	220	220	220	220	220	220	220	220/380
Corrente (A)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	13,7	13,7	12
Conexão Resistência (Pol)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"
Conexão Ent/ Saída (Pol)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.1/4"
Conexão Dreno (Pol)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Conforto e eficiência

- Armazena água aquecida até 65°C, assegurando banhos prolongados e confortáveis mesmo sob variadas condições hidráulicas
- Maior vazão de água, desempenho superior e conforto em múltiplos pontos de consumo

Segurança


- Bi-termostato para segurança
- Produto 100% elétrico, elimina riscos de combustão
- Mais de 20 anos de experiência na fabricação de aquecedores elétricos de alto padrão

Opcionais e Personalizações

- Acabamento em alumínio ou pintura branca eletrostática
- Conexões compatíveis com energia solar, gás e recirculação de água
- Tambor interno em **cobre**, **aço inox 304 ou 316L**

Características Técnicas

- Fácil instalação e manutenção
- Potência baixa (2000, 3000 e 4500W), requer menos infraestrutura elétrica que chuveiro elétrico
- Pode ser instalado próximo ao ponto de consumo, reduzindo perdas térmicas e desperdício de água
- Pressão de trabalho até 400L: 6kgf/cm²
- Pressão de trabalho 500L: 4kgf/cm²

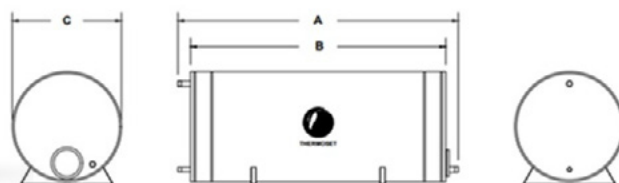

THERMO PLUS - HORIZONTAL

Volume (L)	50	100	150	200	250	300	400	500
Peso Cobre (kg)	45	65	100	110	125	135	140	150
Peso Inox (kg)	35	45	55	65	70	80	90	100
Dimensões								
Dimensão A (mm)	670	1170	1470	1275	1475	1465	1665	1875
Dimensão B (mm)	600	1000	1400	1205	1405	1395	1595	1805
Dimensão C (mm)	460	460	460	560	560	630	630	700
Conexões								
Potência (W)	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	4500
Tensão (V)	220	220	220	220	220	220	220	220/380
Corrente (A)	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	13,7	13,7	12
Conexão Resistência (Pol)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/2"
Conexão Ent/ Saída (Pol)	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1.1/4"
Conexão Dreno (Pol)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"