

DADOS TÉCNICOS

RESERVATÓRIO TÉRMICO THERMO GREEN

- Tambor interno em inox 304 ou 316L;
- Isolamento de espuma expansiva de poliuretano até 1.050 L em lã de rocha 2";
- Acabamento em alumínio 0,7 mm;
- Opcional de conexões para solar, apoio a gás, recirculação;
- Incluso válvula de segurança;
- Anodo de magnésio;
- Incluso Termostato de operação, com temperatura máxima de 65°C;
- Incluso Termostato de segurança, com temperatura máxima de 85°C;
- Com apoio elétrico e personalizações conforme projeto;
- Pressão:
Trabalho 4 kgf/cm²;
Teste 6 kgf/cm².



THERMO GREEN


Volume	L	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1050	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Peso	Inox (kg)	24	28	35	38	45	51	59	66	71	79	92	170	200	240	270	310	400

DIMENSÕES

Diâmetro (A)	mm	Ø460	Ø460	Ø560	Ø560	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø860	Ø1000	Ø1000	Ø1160	Ø1160	Ø1160	Ø1460	Ø1460	Ø1460
Comprimento (B)	mm	1070	1470	1275	1475	1110	1350	1712	2010	1610	1450	1800	1700	2300	2900	2400	3000	3600

CONEXÕES

Conexão Ent/ Saída	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2"	2"	2"	3"	3"
Conexão do Solar	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"
Conexão de Apoio	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"
Retorno	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Dreno	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"

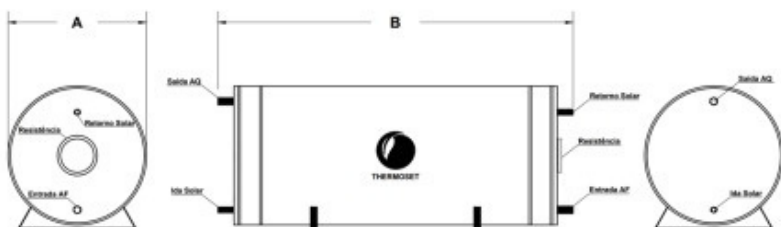

Gama de Produtos:

- 01250... Reservatório para aq Solar- AI (IX304)
01251... Reservatório para aq Solar - AI (IX316L)

Garantia:

Vazamento → Inox 316L 3 anos; Inox 304 1 ano (com troca de anodo).

Peças → 1 ano



THERMOSET



(11) 2915-0011



comercial@thermoset.com.br



www.thermoset.com.br