


DADOS TÉCNICOS

AQUECEDOR ELÉTRICO THERMO PRO R - VERTICAL

- Tambor interno em cobre;
- Isolamento de espuma expansiva de poliuretano;
- Acabamento em pintura branca eletrostática;
- Incluso válvula de segurança;
- Incluso Termostato de operação, com temperatura máxima de 65°C;
- Incluso Termostato de segurança, com temperatura máxima de 85°C;
- Resistência elétrica 2,0 kW 220V;
- Pressão:
Trabalho 6 kgf/cm²;
Teste 9 kgf/cm².



		THERMO PRO R					
Volume	L	30	50	80	100	130	150
	Peso	Cobre (kg)	15	30	40	50	60
Dimensões em mm	DIMENSÕES						
	A	420	600	800	1000	825	1025
	B	355	535	735	935	750	950
	C	410	460	460	460	560	560
Potência	CONEXÕES						
	W	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Tensão	V	220	220	220	220	220
	Corrente	A	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Conexão Resistência	Pol	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

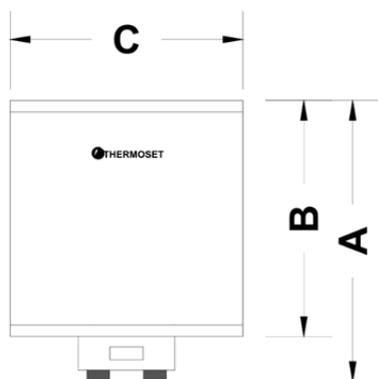

Gama de Produtos:

01020... Aquecedor Thermo Pro R - Cobre

Garantia:
Vazamento → Cobre 5 anos.
Peças → 1 ano