


DADOS TÉCNICOS

AQUECEDOR ELÉTRICO THERMO PRO R - HORIZONTAL

- Tambor interno em cobre;
- Isolamento de espuma expansiva de poliuretano;
- Acabamento em pintura branca eletrostática;
- Incluso válvula de segurança;
- Incluso Termostato de operação, com temperatura máxima de 65°C;
- Incluso Termostato de segurança, com temperatura máxima de 85°C;
- Resistência elétrica 2,0 kW 220V;
- Pressão:
Trabalho 6 kgf/cm²;
Teste 9 kgf/cm².



		THERMO PRO R			
Volume	L	50	80	100	
	Peso	Cobre (kg)	27	37	45
Dimensões em mm	DIMENSÕES				
	A	400	600	800	
	B	464	664	864	
	C	534	734	934	
	D	598	798	998	
	E	410	410	410	
Potência	CONEXÕES				
	W	2000	2000	2000	
	Tensão	V	220	220	220
	Corrente	A	9,7	9,7	9,7
	Conexão Resistência	Pol	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
		Dreno	Pol	1/2"	1/2"

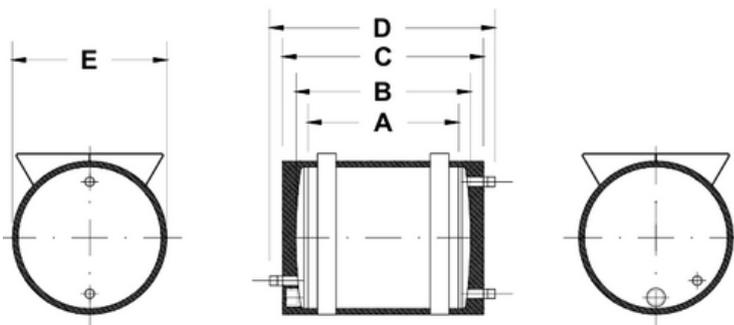

Gama de Produtos:

01020... Aquecedor Thermo Pro R - Cobre

Garantia:

Vazamento → Cobre 5 anos.

Peças → 1 ano